

E22FT70



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 70 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20
- CONFIGURATION : Espace fermé
- ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle
- POIDS : 28 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 65 - 66.5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs

Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°

Dessin technique

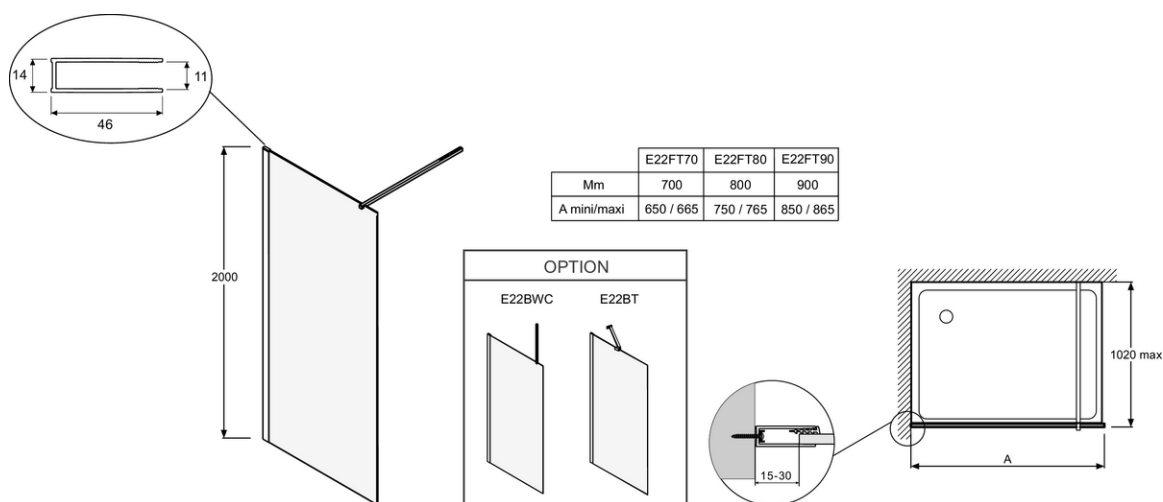

Descriptif CPTP : Paroi fixe ou paroi latérale fixe 70 cm. E22FT70. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 70 cm. POIDS : 28 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Paroi fixe. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 65 - 66.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 20. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 6 mm. ADAPTABILITÉ : Permet l'installation d'une Contra pivotante en angle.