

E22W130



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profilés chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 200 x 130 cm
- **TYPE D'INSTALLATION** : Walk-in
- **LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM** : 127 - 128.5
- **MONTAGE** : Réversible
- **HAUTEUR DES PAROIS EN CM** : 200
- **SÉCURITÉ** : Verre transparent de sécurité 8 mm
- **MATÉRIAU** : Verre transparent
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : EN 14428
- **BARRE DE RENFORT** : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM** : 8
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 2

Bénéfices consommateurs

- **ESTHÉTIQUE** : Paroi sans cadre, très épurée; profilé mural chromé brillant avec caches de finition hauts
- **FACILITÉ D'ENTRETIEN** : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)


Bénéfices installateurs

- **SIMPLICITÉ DE MONTAGE** : Compensation murale de 20 mm pour les faux aplombs des murs ; 3 barres de renfort au choix, redécoupables pour plus d'adaptabilité ; montage réversible

Produits requis

- E22BW90: Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- E22BT: Barre de renfort d'angle 50 cm
- E22BWC: Barre verticale à fixer au plafond

Dessin technique

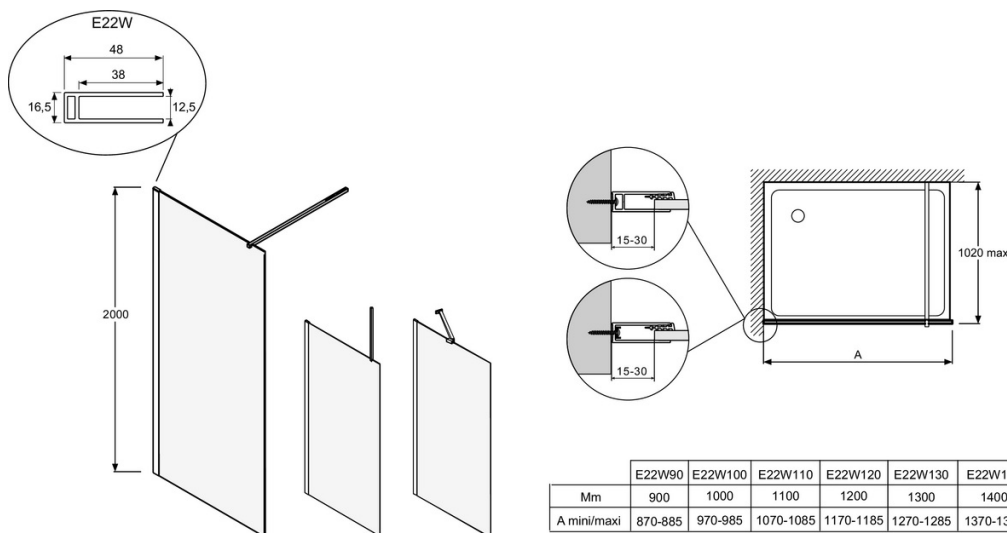

	E22W90	E22W100	E22W110	E22W120	E22W130	E22W140
Mm	900	1000	1100	1200	1300	1400
A mini/maxi	870-885	970-985	1070-1085	1170-1185	1270-1285	1370-1385

Descriptif CCTP : Paroi fixe 130 cm - verre transparent. E22W130. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 130 cm. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : Walk-in. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 127 - 128.5. BARRE DE RENFORT : obligatoire : horizontale, verticale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 8. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. SÉCURITÉ : Verre transparent de sécurité 8 mm.