



Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 17 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L

- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- LIVRÉ AVEC : 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection.


### Bénéfices consommateurs

- RÉSISTANT : Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- ÉCONOMIE D'EAU : robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour

### Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"
- Verrouillage sans outil des équerres de fixations murales

### Dessin technique

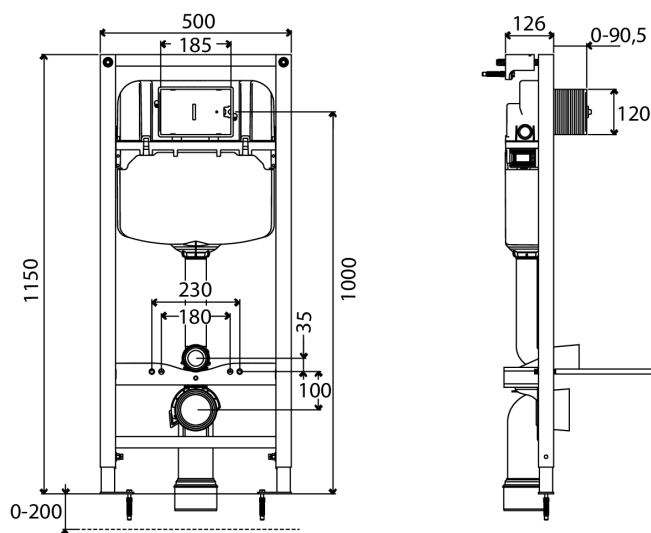

Descriptif CCTP : Bâti-support avec réservoir 3/6 L. E24156. Collection : Hors collection. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. LIVRÉ AVEC : 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection..