



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 50 cm
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche
- TYPE DE SUPPORT : Bâti-support mural
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation
- FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : En appui sur mur maçonné résistant à la charge de la cuvette
- POIDS : 17 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui
- LIVRÉ AVEC : 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection.


Bénéfices consommateurs

- RÉSISTANT : Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- ÉCONOMIE D'EAU : robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour

Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"
- Verrouillage sans outil des équerres de fixations murales

Dessin technique

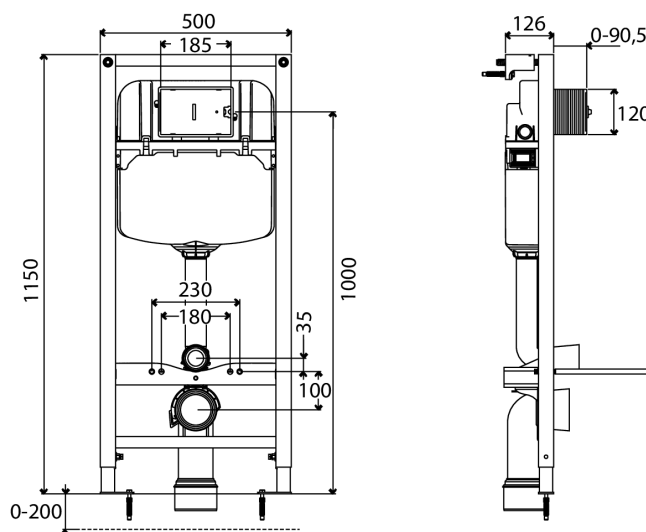

Descriptif CCTP : Bâti-support avec réservoir 3/6 L. E24156. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 50 cm. POIDS : 17 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. TYPE DE SUPPORT : Bâti-support mural. MÉCANISME SILENCIEUX : Classe 1. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Oui. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : En appui sur mur maçonné résistant à la charge de la cuvette. LIVRÉ AVEC : 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette avec protection..