

Collection : MÉTRO

Couleur* :



BL - Noir mat



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **MATÉRIAU** : Laiton
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : ECAU : E1 C3 A3 U3
- **TYPE** : Mitigeur
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique

- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **CONSOMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM)** : 150 ± 15

Bénéfices consommateurs

- **SALLE DE BAIN HARMONIEUSE** : Lignes minimalistes aux couleurs intemporelles qui se fondent parfaitement avec tous les styles et se marient avec toutes les gammes.
- **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE** : Contrôle de la température au degré près . Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière, aucune zone chaude à l'avant de la robinetterie.
- **USAGE FACILE** : Une poignée ergonomique qui assure un réglage facile même avec les mains mouillées.
- **PRATIQUE AU QUOTIDIEN** : Pour plus de rangement , ajoutez une tablette avec surface antiglisse pour avoir les produits du quotidien à portée de main (réf. E24315)
- **ÉCONOMIES D'EAU** : Butée éco à 50 % du plein débit
- **CONFORT** : Régulation ultra-rapide pour assurer une eau à température constante. Grande précision de réglage de la température . Butée indiquant la température de confort à 37°C.



Bénéfices installateurs

- **COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE** : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW.

Produits complémentaires

- E24315: Tablette antiglisse

Dessin technique

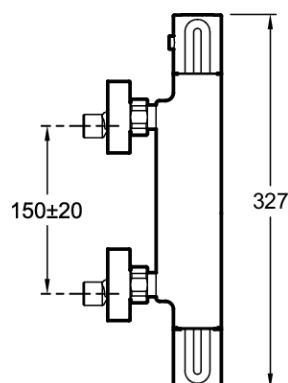

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E24394MA. Collection : MÉTRO. MATÉRIAU : Laiton. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ECAU : E1 C3 A3 U3. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15.