

Collection : JULY+

Couleur* :



CP - Chromé



BL - Noir mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS** : 10,80 x 6,40 cm
- MATÉRIAU** : Laiton
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF : E1 C3 A3 U3
- TYPE** : Mitigeur
- RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- MITIGEUR DE DOUCHE** : Thermostatique
- TEMPÉRATURE MAXI** : 50°C
- GARANTIE MÉCANISME** : 5 ans

- POIDS** : 2 kg
- TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- CONSOMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : 12 l/mn
- TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- BUTÉE DE SÉCURITÉ** : 38°C
- CORPS TIÈDE** : Oui
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES)** : 5

Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIES D'EAU** : Butée sensitive à mi débit
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE** : Un arrêt automatique de l'eau en cas de coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
- ERGONOMIE** : Poignées facilement maniables
- CONFORT D'UTILISATION** : une butée à 38°C permet de profiter d'une température idéale


Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION** : Raccords et rosaces murales
- COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE** : Compatible avec toute production d'eau chaude d'un minimum de 18 kW

Produits complémentaires

- E24315: Tablette antiglisse

Dessin technique

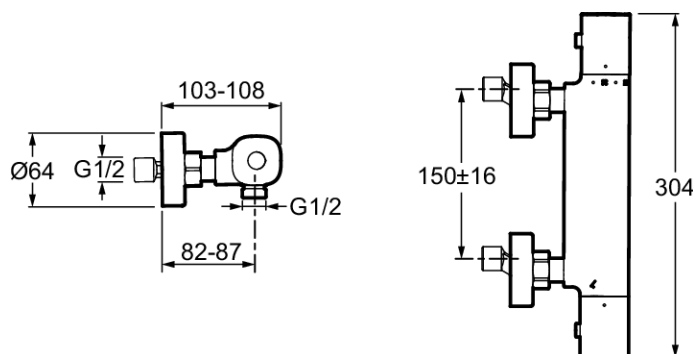

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche. E35676-9. Collection : JULY+. DIMENSIONS : 10,80 x 6,40 cm. POIDS : 2 kg. MATÉRIAU : Laiton. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E1 C3 A3 U3. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 12 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. TYPE D'INSTALLATION : Mural. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C. CORPS TIÈDE : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.