



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACCLY 103
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2

Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée franchissable économie d'eau
- MANŒUVRE AISÉE : Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.
- SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE : Butée de sécurité 38°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- DESIGN : Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.

Dessin technique

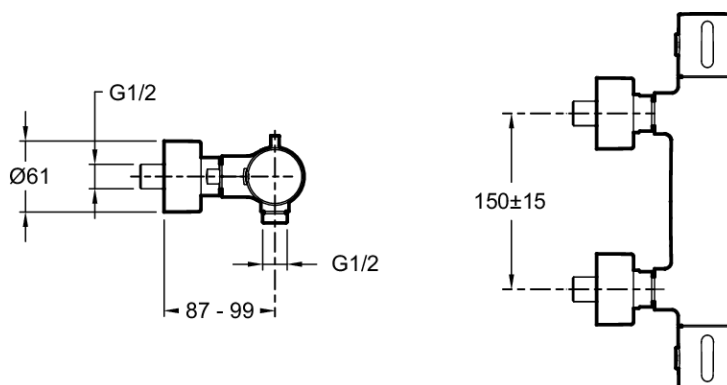

Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E37035. Collection : CÜFF. POIDS : 2,8 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 - ACS : 10 ACCLY 103. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 13 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 61. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2.