

E75391**Collection :** MODULO**Couleur* :**

CP - Chrome

Principaux atouts :**Caractéristiques techniques**

- **DIMENSIONS :** 23 x 19,10 x 15 cm
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** ACS : 14 ACC LY 587
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5
- Façade et poignées en métal
- A associer avec boîtier universel 98699D
- **POIDS :** 3,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Encastré
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 26 l/mn
- **TYPE :** Mitigeur
- Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies
- Corps à encastrer G1/2

Bénéfices consommateurs

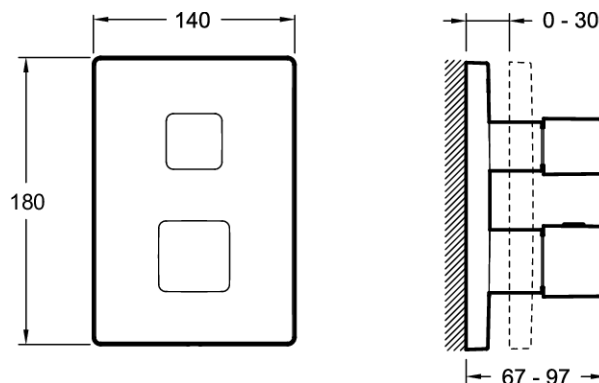
- **SÉCURITÉ :** Butée escamotable à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **FONCTIONNALITÉ SIMPLE :** Inverseur dans la poignée de débit
- **DOUBLE FONCTION :** Ouverture-fermeture, régulation et sélection 2 sorties
- **ERGONOMIE :** Poignées ergonomiques et marquages Bleu - Rouge
- **FINITION :** Chrome garantie 10 ans
- **MÉCANISME-INVERSEUR :** Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- **INSTALLATION RAPIDE :** vis de fixation pré-montées
- **COMPOSITION :** un corps à encastrer, une façade et deux poignées
- Fonctionne avec tout type de chauffe-eau avec une puissance minimale de 18 Kw.
- Possibilité d'utiliser le système Modulo en cas d'inversion des connections Eau chaude et Eau froide

Produits requis

- 98699D: Boîtier à encastrer universel

Dessin technique

Descriptif CCTP: Mitigeur thermostatique à encastrer, 2 sorties. E75391. Collection : MODULO. DIMENSIONS : 23 x 19,10 x 15 cm. POIDS : 3,3 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 26 l/mn. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. TYPE : Mitigeur. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5. Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt/sélecteur 2 voies. Façade et poignées en métal. Corps à encastrer G1/2. A associer avec boîtier universel 98699D.