



Collection : Hors collection

Couleur* :

S21 - Laque satinée Gris titane	S14 - Laque satinée Noir	S17 - Laque satinée Gris anthracite	S40 - Laque satinée Ardoise	S50 - Laque satinée Algues marines
S25 - Laque satinée Bleu orage	S06 - Laque satinée Galaxy	S37 - Laque satinée Rose pivoine	S42 - Laque satinée Rose pâle	S51 - Laque satinée Amande
F30 - Laque satinée Blanc	GLD - Doré	S48 - Laque satinée Jaune impérial	S49 - Laque satinée Eucalyptus	S47 - Laque satinée Bleu canard
F84 - Laque satinée Argile	S62 - Laque satinée Bois de rose	S63 - Laque satinée Cognac	S65 - Laque satinée Grenat	S66 - Laque satinée Kaki
S64 - Laque satinée Brun Sepia				

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 7,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) = 1150
- MATÉRIAU : Verre
- ÉLECTRICITÉ : 230 V
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 22W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition

Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 70 cm. EB1289. Collection : Hors collection. POIDS : 7,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230 V. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 22W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 1150. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur.

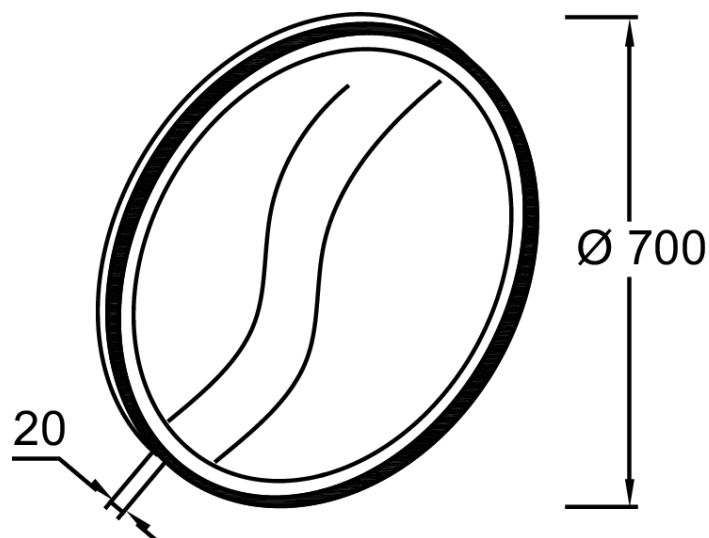

Descriptif CCTP : Miroir rond Allure Ø 70 cm. EB1289. Collection : Hors collection. POIDS : 7,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230 V. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Puissance (en Watts) = 22W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 1150. COMMANDE DU MIROIR : allumage par liaison sur interrupteur.